

Acessórios



Cumeira/Espigão

Arremate de 2 panos de cobertura.
Consumo: 2,5 peças por metro linear.



Cumeira de 3 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 3 panos de cobertura. Possui 2 saídas a 45°.



Cumeira de 4 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 4 panos de cobertura. Possui 4 saídas a 90°.




Terminal Esquerdo

Acabamento do beiral lateral esquerdo. Sobreposição: 10 cm. Consumo: 3 peças por metro linear.



Terminal Direito

Acabamento do beiral lateral direito. Sobreposição: 10 cm. Consumo: 3 peças por metro linear.



Manta Asfáltica Flexível e autocolante

Fixada para cima da ripa guia e por baixo das cumeeiras, conforme as instruções de colocação. Elimina o uso de argamassa evitando possíveis problemas com trincas e infiltrações.



Isolante Térmico e impermeabilizante

Instalar em sentido horizontal aos caibros, fixando o isolante com o ripamento ou o grampeamento na madeira. Sobreposição: 10 cm em cada faixa. Solução térmica e impermeabilizante que proporciona conforto, economia e maior vida útil para o telhado.



Telha Translúcida

Sobreposição: 10 cm. Consumo: 10,5 telhas por m². Permite passagem de luz natural, proporciona economia de luz.

Dimensões e Características

Peso normal: 5kg por peça.


Resistência à flexão: ≤120kgf após 28 dias.

Alta impermeabilidade: baixo índice de absorção de 3 a 6%.

Consumo: 10,5 peças p/m².

Por ser um produto fabricado com matérias primas "in natura", a coloração poderá sofrer alterações de tonalidade, quando exposto às influências naturais do tempo, poluição etc. Portanto, o aparecimento da eflorescência é um fenômeno normal e temporário, que não influi na qualidade do produto.

Atende às normas da ABNT: NBR 13858-1 e NBR 13858-2.

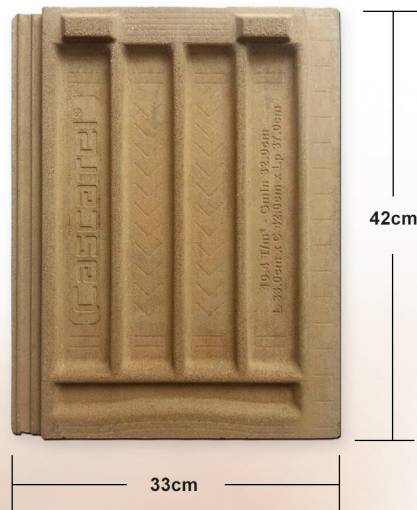

(71) 3672-1022 / 3672-2222

ESTRADA DO COCO, KM 16, CEP 42840-000, CAMAÇARI-BA



TELHA PLANA

Elegância • Resistência • Qualidade



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Normas para o Projeto


Inclinação Mínima Aconselhável **50%**

Inclinação inferior a 50% usar manta térmica dupla face.

Acima de 96% de inclinação é necessário amarrar.

OBS: Região com alta velocidade de vento recomenda-se 55% de inclinação mínima para telha plana.


Consulte a predominância das intempéries: Antes de instalar a estrutura para cobertura na sua região ou no local da obra, consulte sempre um instituto de meteorologia ou nosso departamento técnico para certificar-se corretamente sobre as intempéries, como a predominância dos ventos, tempestades, chuvas em abundância etc.

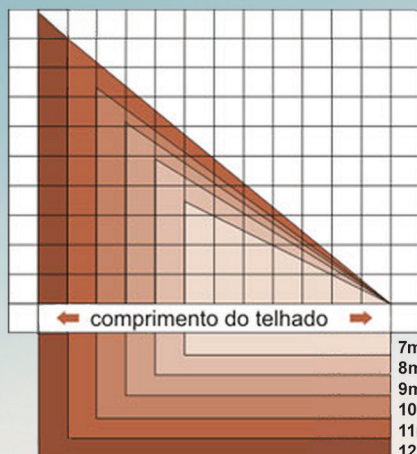


Inclinação usando manta térmica dupla face

Até 7mt 35% de inclinação = 19°15'
 Até 8mt 40% de inclinação = 21°88'
 Até 9mt 45% de inclinação = 24°62'
 Até 10mt 50% de inclinação = 27°35'
 Até 11mt 55% de inclinação = 30°09'
 Até 12mt 60% de inclinação = 32°83'
 Acima de 12mt consultar o departamento Técnico

Tamanho dos Terminais




Instalação das Telhas Intercaladas

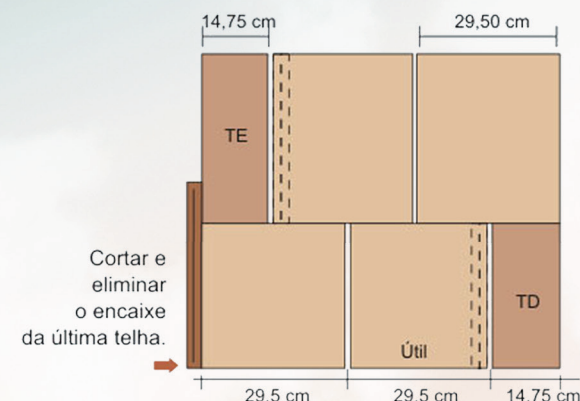


Obs.: Para maior segurança a telha plana deve ser instalada intercadas.

Instalação das Cumeeiras

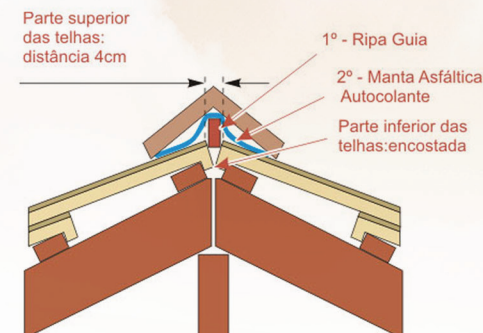


- 1 Fixar a ripa guia de apoio às cumeeiras (utilizando ripa 1" x 2").
- 2 Fixar a manta asfáltica autocolante.

Instalação das Cumeeiras no Espigão

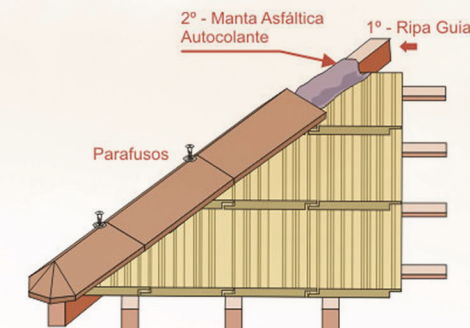

- 1 Fixar a ripa guia de apoio às cumeeiras (utilizando ripa 1" x 2").
- 2 Fixar a manta asfáltica autocolante.
- 3 Parafusar as cumeeiras na guia utilizando parafusos com arruelas de vedação ou amarrar com arame galvanizado.
- 4 Para melhor conforto use isolante térmico.
- 5 Rejunte a superfície de contato entre as cumeeiras com adesivo selante de poliuretano.

Madeiramento para Telhas Planas

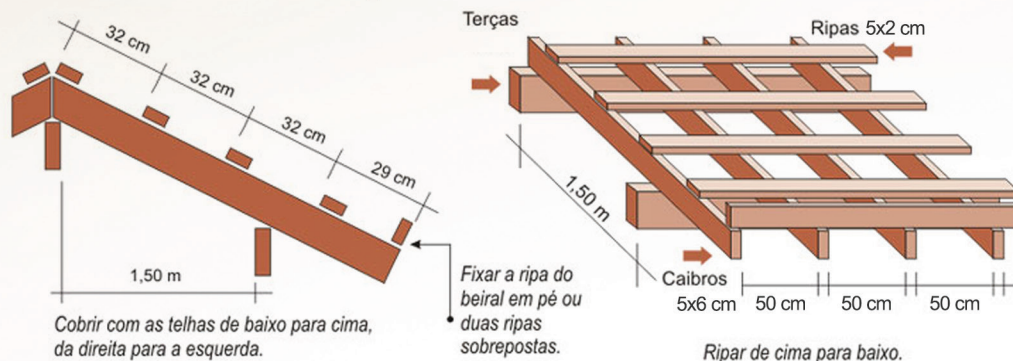

Terças: Espaçamento máximo de 1,50m (sua bitola varia em função do espaçamento das tesouras). As terças, tesouras, pontaletes e outros elementos estruturais deverão ser dimensionados por profissional habilitado.